

808 nm 雙波長雷射脫毛機 (LY-DL1)



: 雙波長雷射

1. 雙波長雷射

雙波長雷射脫毛機 LY-DL1 採用 808nm 雷射，具有雙波長雷射功能，可同時針對不同深度的毛髮進行脫毛。該設備適用於腋下、比基尼線、腿部、手臂等部位的脫毛。操作簡單，安全無痛，是美容院、診所的理想選擇。

2. 雙波長雷射



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

:[www.fox.com](#)


6. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is the lack of a clear, concise, and compelling value proposition. The second step is to research the market and the competition. The third step is to develop a unique value proposition that differentiates the company from its competitors. The fourth step is to test the value proposition with potential customers. The fifth step is to refine the value proposition based on customer feedback. The sixth step is to implement the value proposition across all marketing channels. The seventh step is to monitor the results and make adjustments as needed. The eighth step is to scale the value proposition to reach a larger audience. The ninth step is to maintain the value proposition over time. The tenth step is to evaluate the success of the value proposition.



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :
□ □ □ □ □ :
□ □ □ □ □ :

1. 00000000 000000000000 00000000 00 0000 0000 000000 00000000 0000 00
0000000000 00000000 0000 0000000000 00000000 0000 0000 0000 0000 00000000
000 00000000 00000000 00000000 000.
2. 00000000 000 000 0000000 000000 0000 000000000 0000000 00000000 0000 00
000 00000000 00000000 00000000 000 0000000000 00000000 0000 0000 000 00.
3. 000000 00 0000 00 0000 00000000 0000000 00000000 000000000 0000 00
000 00000000 00000000 00000000 000 00000000000 00000000.
4. 000000 000000 000000 000000 0000000000 000000 0000 000 000 0000000 0000
75 00000000000 0000000 000000 0000000 0000000 000000 000000°C 000 00000000
10 000 00000000 00000000 00000000 00 0000000 0000HZ 0000000 00 00 00
000000 00 000000 000 000000000 000000 000 00000 000 00000000 000 0000 000000

□□□□□□ □□□□□.

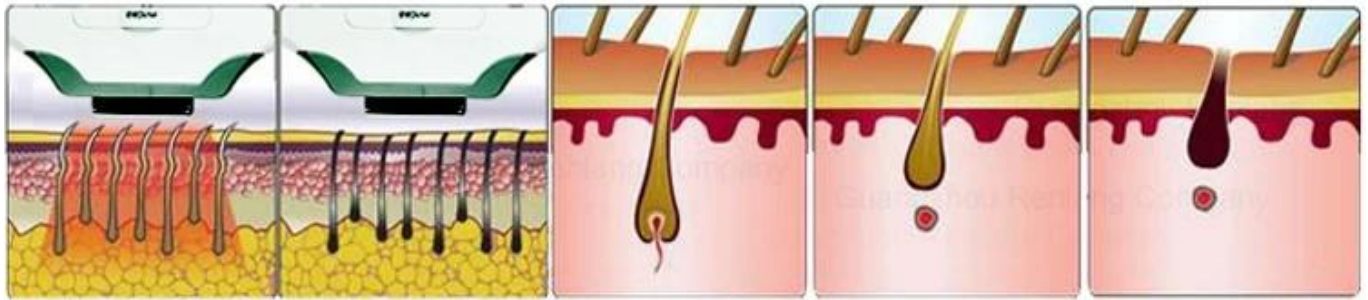

:□□□□□

□□□□□□□ □□□□ □□□□□ .1

□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ :□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□
4 □□□□□ □□□□ □□□°C.

□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□□□ □□□□□□
.□□□□□□ □□□□□□
.□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ :□□□□□□□ □□□ □□

□□□□□ □□□□ .2

□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□
.□□□□□□

□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□ □□
.□□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□□□□ □□□□□
.□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□

□□□□□ □□□□ .3

12 :□□□□□□ □□□□□MM * 16MM □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□
.□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□□□□ □□□

.□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ :□□□□□
□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□
.□□□□□

10 □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ :□□□□□□□□HZ

4. □□□□ □□□□ □□□□

□□□□ + □□□□□□ + □□□□□□□ :□□□□□□□ □□□□□ + TEC □□□□□□□□. TEC □□□□□ □□
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□

2000 20000000 2000000 2000 200 2000 20 2000 2000 200000 2000000 20000000
 .2000000 200000 20000 2000 200 2000000 200000 20000 20
 200000 35 20 2000 20000000 20000 2000 200 :2000000 2000 200 200000 200000
 20 20000000 200000 200000 20000 20000 20000 2000000 20 2000000 2000 2000
 .200000 20000 200000 2000000000 20000000 200000000
 2000000 20 2000000 200000000 2000 :2000000 20000000 2000000 20000000
 .2000000 20 20000 200 2000000 2000 20 20000000
 200000 :20000000 2000000000 20000000 shooting 5000000 20 20000 2000000
 .2000000 20 20000 2000 20000

□□□□□□ □□□□□ □□□□□ .5

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□
 .□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□

6.6 Lanyuan

[illegible]

٥٠٠: صور المنتج تفصيلا



主要仕様:

パネル	808 色温度調整可能な LED 照明nm 色温度調整可能な LED 照明
パネル 型番:	LY-DL1
パネル	LED 照明
パネル 仕様	色温度調整可能な LED 照明 / 色温度調整可能な LED 照明
Q-パネル	パネル
パネル	パネル
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	色温度調整可能な LED 照明
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	240 * 2
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	808nm 10 + 色温度調整可能な LED 照明nm
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	10MM * 16MM
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	10-300ms
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	3J-140J
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	140J + 10J
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	600W
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	1200W
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	110V + 10V 50HZ
OSD 仕様	色温度調整可能な LED 照明
パネル 仕様 色温度調整可能な LED 照明	パネル 10 色温度調整可能な LED 照明
パネル) 仕様)	1180 * 500 * 385mm
パネル	≈51kg

:仕様

- .色温度調整可能な LED 照明 .1
- .色温度調整可能な LED 照明 色温度調整可能な LED 照明 色温度調整可能な LED 照明 .2
- .パネル 24 色温度調整可能な LED 照明 .3

:仕様

- .色温度調整可能な LED 照明 色温度調整可能な LED 照明 色温度調整可能な LED 照明
- 色温度調整可能な LED 照明 色温度調整可能な LED 照明 色温度調整可能な LED 照明.

包装 运输ipping 注意事项:

包装	包装 运输ipping 注意事项:
运输	运输 运输ipping 注意事项:
3-10	3-10



联系人: **Racher** 电话
15527106178-0086 : 电话 电话 电话 电话
 邮箱: **sales2@lanyuansupply.com**
 运输 运输ipping: **sales2@lanyuansupply.com**